ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫКРОЙКИ

в натуральную величину

РОСТ	ГРУДЬ	ТАЛИЯ	БЁДРА
168	88	70	92
168	92	74	98
168	96	78	102



Юбка с хвостом

5928

СЛОЖНОСТЬ ***


5928 ЮБКА С ХВОСТОМ


Внешний вид



5928 ЮБКА С ХВОСТОМ

Технический рисунок

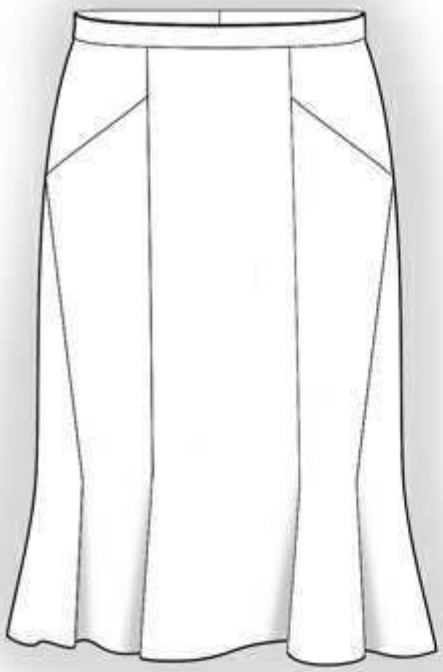

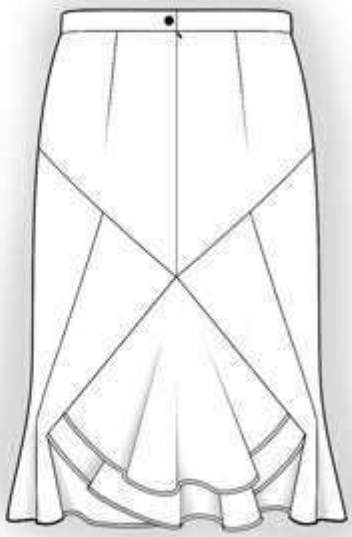

ОПИСАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие, легко драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 1 потайная застежка-молния, 1 пуговица, косая бейка (длина указана на лекале переднего полотнища юбки), подкладочная ткань.

ЕСЛИ НА ЛЕКАЛАХ ДВОЙНОЙ КОНТУР, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ,
ЕСЛИ КОНТУР ОДИНАРНЫЙ, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: нижние срезы хвостов и нижней центральной части заднего полотнища – 0 см; припуск на подгибку низа 1.5 см; все остальные швы 1см.

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАСПЕЧАТАЙТЕ БУМАЖНЫЕ ВЫКРОЙКИ И РАЗЛОЖИТЕ ИХ НА ШИРИНУ ТКАНИ (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКО МАТЕРИАЛА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ.

ПРИ СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАДСЕЧКИ - ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:
1. Переднее полотнище юбки - 1 деталь
2. Переднее боковое полотнище юбки – 2 детали
3. Переднее верхнее боковое полотнище юбки – 2 детали
4. Заднее верхнее полотнище юбки – 2 детали
5. Заднее боковое полотнище юбки – 2 детали
6. Заднее боковое2 полотнище юбки – 2 детали
7. Нижняя центральная часть заднего полотнища – 1 деталь
8. Большой хвост – 1 деталь
9. Малый хвост – 1 деталь
10. Пояс – 1 деталь

ИЗ КЛЕЕВОЙ:
1. Пояс – 1 деталь

ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ:
1. Подкладка переднего полотнища – 1 деталь
2. Подкладка заднего полотнища – 2 детали

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.

2. Сложить косую бейку вдоль пополам и приутюжить. Обработать нижние срезы хвостов и нижней центральной части заднего полотнища косой бейкой.
На лицевую сторону нижней центральной части наложить большой хвост, а за тем малый, уравнять верхние срезы и скрепить строчкой на 0.5 см от края

3. К нижней центральной части притачать боковое 2 полотнище юбки. Строчку начинают от верхнего угла т.к. по нижнему срезу детали не совпадают (у центральной части нижние припуски обработаны, а у боковой - нет). Швы обметать и заутюжить на боковое полотнище.

4. К боковому 2 полотнищу притачать боковое полотнище юбки. Швы обметать и заутюжить на боковое 2. Стачать заднее боковое и переднее боковое полотнища юбки. Шов обметать и заутюжить на заднее полотнище.

5. Стачать вытачки на заднем верхнем полотнище юбки. Глубины заутюжить к центру. Обметать средние срезы заднего полотнища. Стачать срез от надсечки под молнию до нижнего среза. Припуски разутюжить. Втачать молнию. Стачать заднее и переднее верхние полотнища юбки. Шов обметать и заутюжить на спинку. Стачать наклонный рельефный срез, соединяя верхние и нижние части юбки. Шов обметать и заутюжить вверх. Притачать к юбке переднее центральное полотнище юбки. Швы обметать и заутюжить к центру.

6. Наметить и стачать вытачки на подкладке переднего и заднего полотнищах юбки. Заутюжить глубины к центру. Стачать боковые срезы. Заутюжить на спинку и обметать. Обметать средние срезы подкладки заднего полотнища. Стачать срезы от надсечки под молнию до нижнего среза. Нижний припуск подкладки обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

7. Сложить юбку с подкладкой, уравнять верхние срезы и скрепить их.

8. Притачать пояс к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.

9. Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

10. Наметить и обметать петлю. Пришить пуговицу.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Выкройки даны в трех размерах с припусками на швы.

	1	2	3
Рост	168	168	168
Обхват груди	88	92	96
Обхват талии	70	74	78
Обхват бедер (с учетом выпуклости живота)	94	98	102


Приблизительный расход ткани для размеров

Ширина ткани (см)	1	2	3
120	160	165	165
140	125	130	130
160	110	114	114


При наличии рисунка, полоски или клетки может потребоваться подгонка рисунка на деталях и расход ткани будет увеличен.
Пример раскладки на ширину ткани 140 см.

Ширина ткани 140 см.


На размер 168-88-94 длина ткани 125 см.

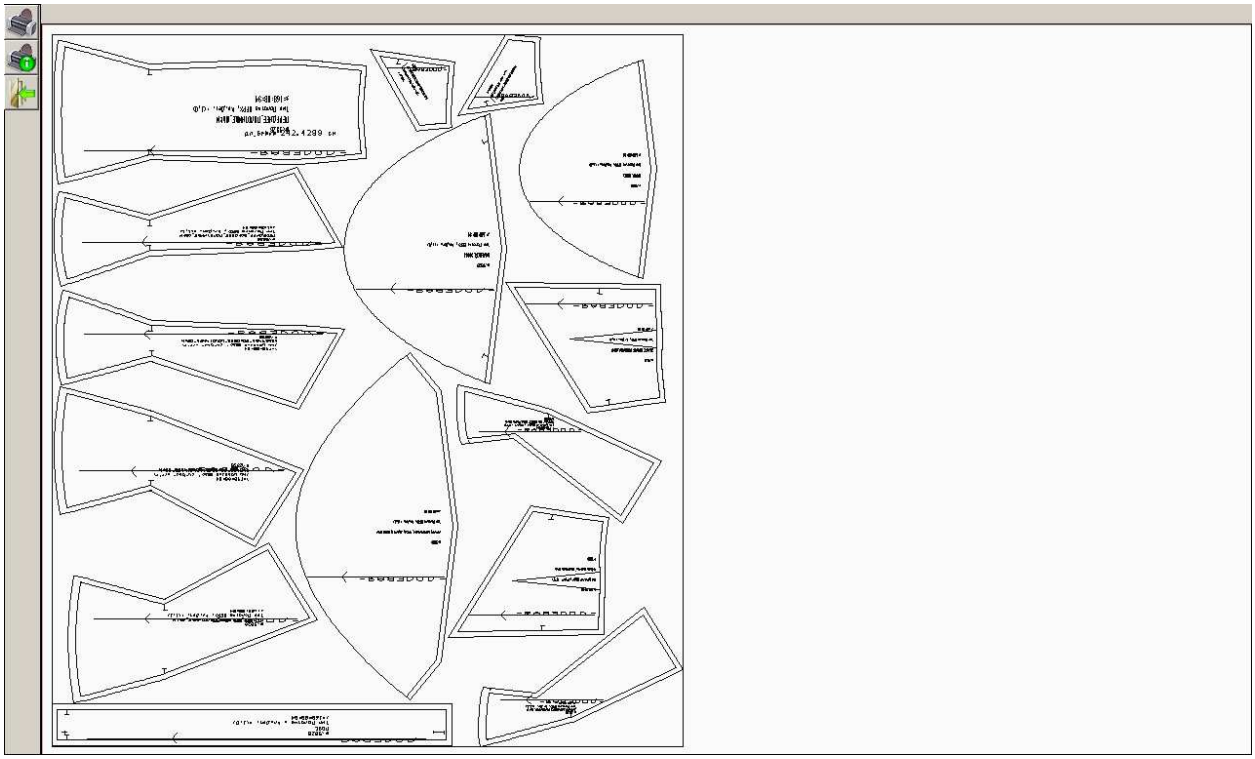

На размер 168-92-98 длина ткани 130 см.

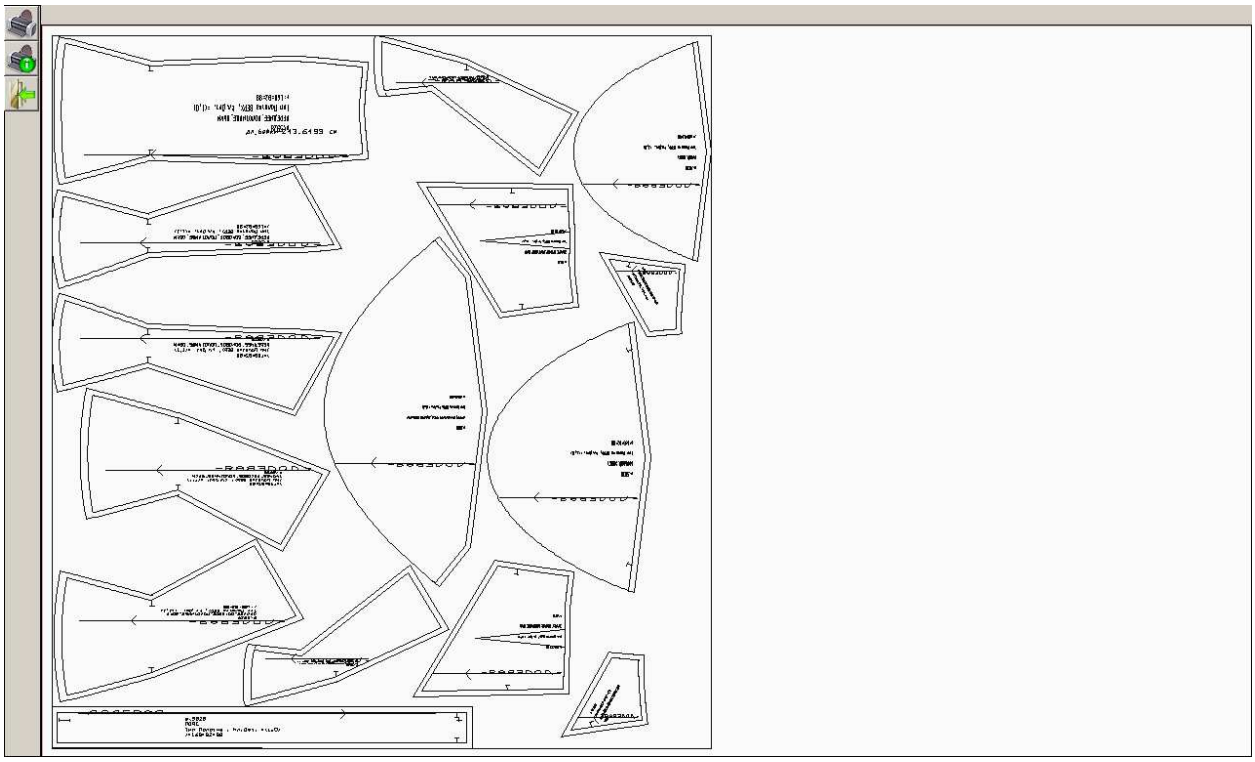

На размер 168-96-102 длина ткани 130 см.

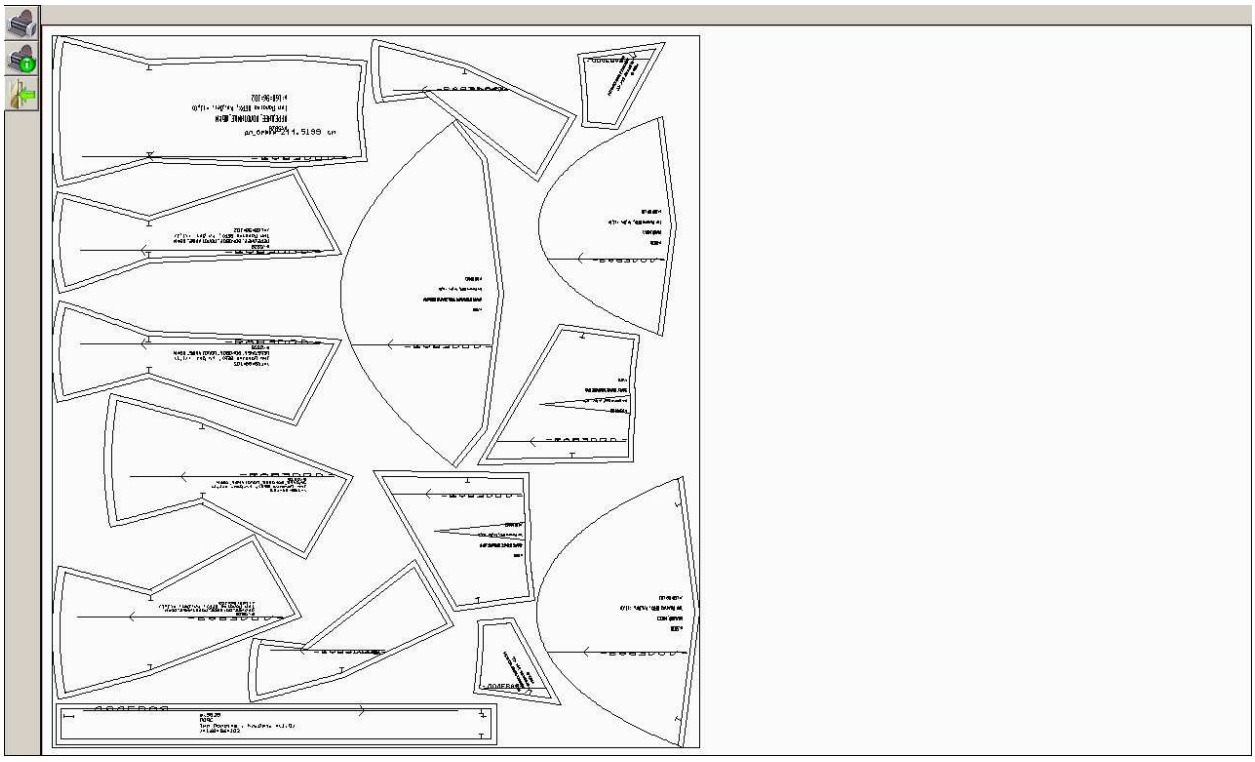

НАПОМИНАНИЕ

Определение растяжимости и выбор трикотажа

Для определения эластичности трикотажа сложите полотно поперек. Отметьте по линии сгиба 10 см.

Потяните его в ширину и посмотрите, на сколько сантиметров растянулся трикотаж. Внешний вид растянутого полотна должен вас устраивать.


Трикотаж малой степени растяжимости – если процент растяжимости меньше 12% (10 см растянулись на 1.2 см).

Трикотаж средней степени растяжимости - если процент растяжимости составляет примерно 30% (10 см растянулись на 3 см).

Трикотаж большой степени растяжимости - если процент растяжимости составляет 50% и более (10 см растянулись на 5 см).


ПЕЧАТЬ ВЫКРОЕК В ФОРМАТЕ PDF

Печать выкроек осуществляется при помощи программы Adobe Reader. Если у вас на компьютере не установлена эта программа, то вы можете бесплатно скачать ее с сайта Adobe.com и установить у себя на компьютере. Если у вас установлена альтернативная программа для просмотра и печати файлов в формате pdf, то вам нужно удостовериться, то эта программа правильно понимает и отображает графическую информацию. Если возникают какие-либо проблемы, то рекомендуется установить программу Adobe Reader.
При печати нужно установить отказ от масштабирования (Page Scaling: None).

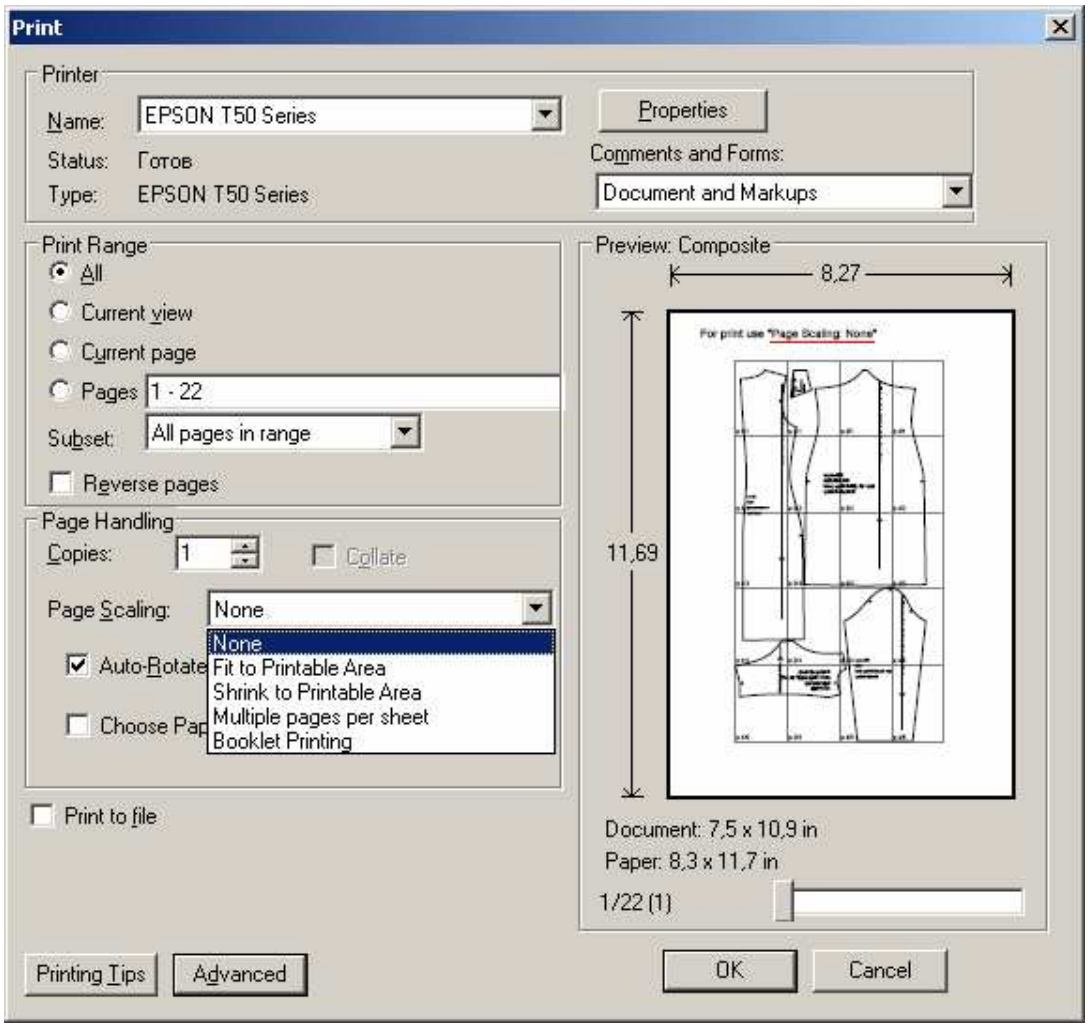

Выкройки распечатаются в натуральную величину с полями 1 см на формате бумаги А4 или А3, Использование других форматов бумаги отличных от А4 (Letter, Legal), замена формата листа перед печатью приведет к обрезанию изображения или нарушению масштаба.
На первом листе файла pdf для каждого размера и формата бумаги дается схема сборки листов выкройки.

p.1/1

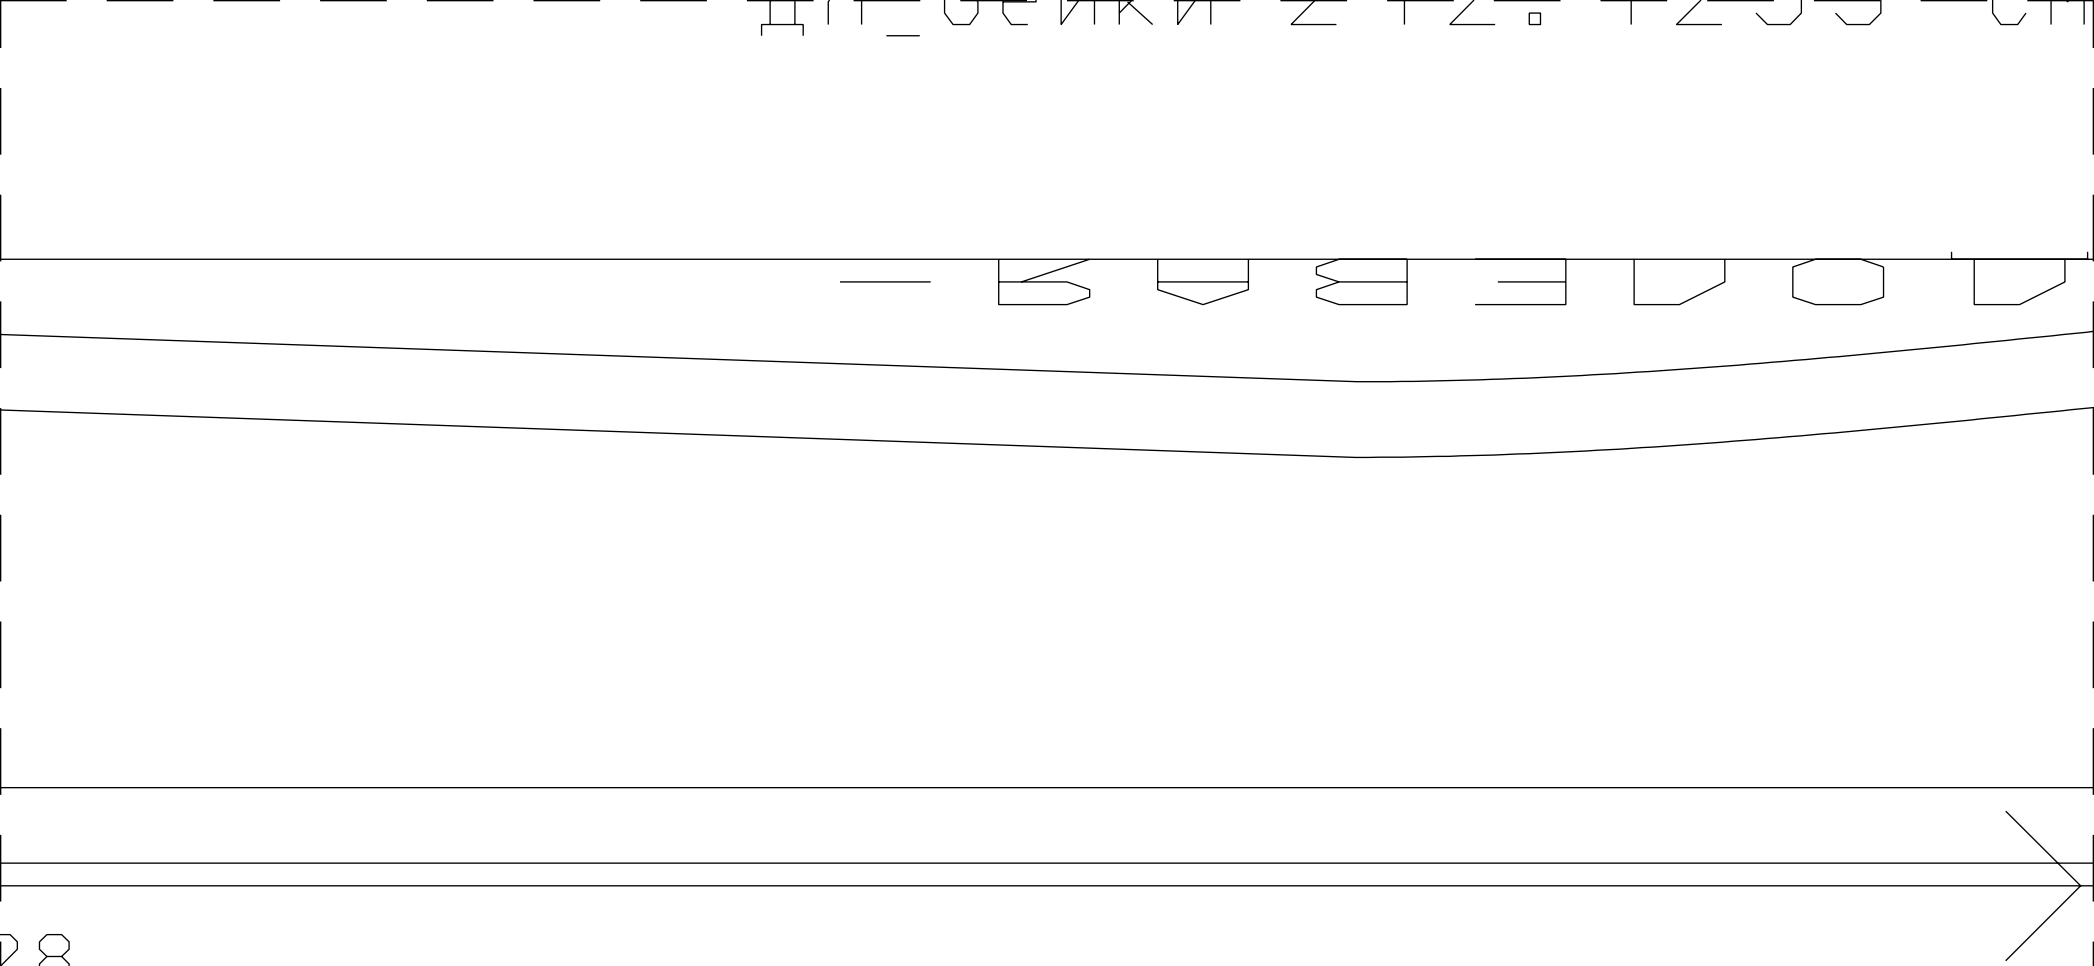

28

Полотна , Кл.Дет. =(1,0)
3=88=94

